

## Datasheet

Veriler



External Siren

Harici Siren



Model \_\_\_\_\_ TRAK-01S

Model

Dimensions \_\_\_\_\_ Ø110mm x 55mm

Boyutlar

Weight \_\_\_\_\_ 205gr

Ağırlık

Input Voltage \_\_\_\_\_ 24-28 VDC

Giriş Gerilimi

Installation \_\_\_\_\_ Only inside the cabin

Kullanım Yeri

Sadece araç kabin içi

Ingress Protection \_\_\_\_\_ IP21C

Koruma Sınıfı

Temperature \_\_\_\_\_ -10°C +55°C

Çalışma Sıcaklığı

LED Indication \_\_\_\_\_ Blue blinking (Standby) /

LED Uyarı


Red continuous (Alarm)

Mavi yanıp sönme (Bekleme) /

Kırmızı sürekli (Alarm)

Sound Level \_\_\_\_\_ 98dB

Ses Seviyesi

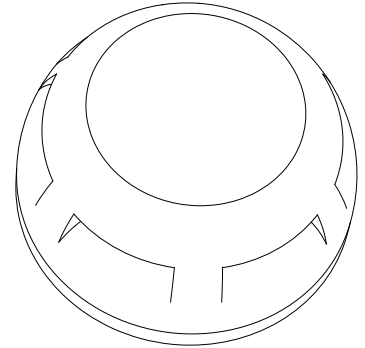

**USER MANUAL**

**KULLANIM KILAVUZU**



Please follow the instructions

Lütfen talimatları izleyin



Installation requires equipment

and tool

Montaj ekipman ve alet gerektirir



Only inside the cabin usage

Sadece araç içi kullanım

## Instructions

### Talimatlar

---

1. External Siren works with Trak Smart Fuel Cap and Receiver.  
*Harici Siren, Trak Akıllı Depo Kapağı ve Alıcı ile birlikte çalışır.*
2. The External Siren connected to Receiver will be activated and the alarm will sound when Trak Smart Tank Cap is opened.  
*Trak Akıllı Depo Kapağı'nın açılması durumunda, Alıcı'ya bağlı olan Harici Siren devreye girer ve alarm çalar.*
3. It should be installed only inside the cabin to protect from outdoor conditions.  
*Dış ortam koşullarından etkilenmeyecek şekilde sadece araç içine konumlandırılmalıdır.*
4. The cable connection of External Siren and Receiver should be done as follows:  
*Harici Siren ve Alıcı'nın kablo bağlantısı aşağıdaki gibi yapılmalıdır:*
  - a. Brown cable to No.4 / Brown cable of Receiver  
*Kahverengi kablo, Alıcının No.4 / Kahverengi kablosuna*
  - b. Blue cable to No.8 / Blue cable of Receiver  
*Mavi kablo, Alıcının No.8 / Mavi kablosuna*

## During Fueling

### Yakıt dolumunda

---

Temporarily disabling the alarm when the cap is opened during fueling, one of the following step is taken:

*Yakıt dolumu için kapak açıldığında alarmı geçici olarak devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımlardan biri uygulanır:*

- The vehicle's Ignition Switch position should be at ACC position during fueling.  
*Yakıt dolumu boyunca aracın Kontak pozisyonu ACC konumunda bırakılmalı.*
- OR  
Veya
- If available, the Button connected to Receiver should be pressed.  
*Varsa, Alıcıya bağlı olan Butona basılmalı.*

The alarm system is ready again after the cap is closed properly.  
*Kapağın yerine takılması sonrası alarm sistemi tekrar hazır olur.*